

Next Evo X



ULTRASOTTILE



ALTA EFFICIENZA



CONTROLLO ELETTRONICO



INTEGRAZIONE SOLARE



Scaldacqua a gas istantaneo a flusso forzato per installazioni da interno

/ Basso NOx: conforme a ErP 26/09/2018

/ Ultra compatto: solo 16,5 cm di profondità

/ Controllo della temperatura tramite sonde NTC all'ingresso e all'uscita dello scambiatore

/ Accensione elettronica a ionizzazione di fiamma con risparmio di gas fino al 25% rispetto alle vecchie generazioni

/ Funzionamento con pressione acqua 0,2 bar

/ Funzionamento anche con minime portate di acqua fino a 2,5 l/min

/ Integrabile con sistemi solari termici

/ Protezione elettrica IPX4D

Classe energetica



A / Icone

Segnalano il funzionamento:
Standard o ad alta efficienza.

B / Temperatura

C / Funzione eco:

riduce la potenza massima per
ottimizzare emissioni e consumi.

D / Accensione



DATI TECNICI

Categoria gas		I12H3B/P	I12H3B/P
Tipo		C13-C33	C13-C33
Emissioni NOx	mg/kWh	45	47
Portata termica nominale	kW	22	31
Portata termica minima	kW	7	8,5
Campo di modulazione		1:3	1:3
Potenza termica nominale	kW	19,5	26
Potenza termica minima	kW	6,3	7,4
Pressione massima nominale	bar	10	10
Pressione minima di funzionamento	bar	0,2	0,2
Portata minima di funzionamento	l/min	2,5	2,5
Portata con salto termico (Δt) 25 °C	l/min	11	16
Tensione di alimentazione (Freq. 50 HZ)	V	230	230
Potenza massima assorbita	W	33	44
Potenza sonora	dB(A)	58	63
Tipo di protezione	IP	X4	X4
Peso	kg	13	15
Lunghezza max scarico fumi coassiale Ø 60/100 NG/GPL	m	8	8
Lunghezza max scarico fumi sdoppiato Ø 80/80 NG/GPL	m	8+8	8+8

NEXT EVO X



Classe energetica (nella scala A+/F)

11 EU

16 EU

A

A

Profilo di prelievo

M

XL

CODICE NG	3632431	3632433
CODICE GPL	3632432	3632434

LEGENDA

A \ Uscita acqua calda sanitaria 1/2"

B \ Ingresso Gas 1/2"

C \ Ingresso acqua fredda 1/2"


F \ Scarico valvola di sicurezza

G \ Filtro entrata acqua fredda

Descrizione

Descrizione	N° caldaie per pallet
NEXT EVO X SFT 11	48
NEXT EVO X SFT 16	40

ARISTON | 358

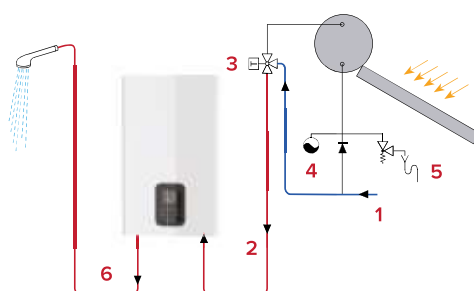

- 1 / Acqua fredda
- 2 / Acqua preriscaldata
- 3 / Valvola termostatica
- 4 / Vaso di espansione
- 5 / Valvola di scarico
- 6 / Acqua calda